


SINGLE A

Cassette a soffitto

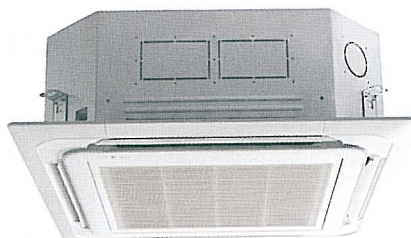

UT36 NND / UT42 NMD / UT48 NMD / UT60 NMD

Pompa di Calore

CARATTERISTICHE TECNICHE COMBINAZIONE MONO-SPLIT INVERTER 3 PHASE

Combinazione

			UT36 NND	UT42 NMD	UT48 NMD	UT60 NMD
Unità Interna			UU37W UED	UU43W U3D	UU49W U3D	UU61W U3D
Unità Esterna						
Capacità (Min. - Nom. - Max.)	Raffreddamento	kW	4.0-10.0-11.0	5.0-12.5-13.8	5.48-13.7-15.1	5.92-14.8-16.3
	Riscaldamento	kW	4.4-11.0-12.1	5.6-14.0-15.4	6.40-16.0-17.6	6.8-17.0-18.7
Potenza Assorbita (Nom.)	Raffreddamento	W	3.120	3.900	4.550	5.600
	Riscaldamento	W	3.230	3.880	4.680	5.300
E.E.R.		W/W	3.21	3.21	3.01	2.64
		W/W	3.41	3.61	3.42	3.21
C.O.P.	Raffreddamento		A	A	-	-
	Riscaldamento		B	A	-	-
Consumo elettrico annuale (500 h/anno)	Raffreddamento	kWh	1.560	1.950	-	-

SPECIFICHE TECNICHE UNITÀ ESTERNE


Modello

			3,380 415,50hz	3,380 415,50hz	3,380 415,50hz	3,380 415,50hz	
Alimentazione elettrica		F,V,Hz	3,380 415,50hz	3,380 415,50hz	3,380 415,50hz	3,380 415,50hz	
Compressore Inverter		Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	
Corrente assorbita	Raff.- Risc.	A	5.3-4.3	4.09-4.28	4.98-5.23	5.91-5.79	
Pressione sonora (1mt)		dB(A)±1	54	55	55	55	
Tubazioni di collegamento	Liquido	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	
	Gas	mm	15.88	15.88	15.88	15.88	
Dimensioni	LxAxP	mm	870x1.060x320	950x1.380x330	950x1.380x330	950x1.380x330	
Peso netto	Unità esterna	kg	80	103	103	103	
Cavo di alimentazione		n°conduttori	4+terra	4+terra	4+terra	4+terra	
Cavo di collegamento unità interna/esterna			3+terra	3+terra	3+terra	3+terra	
Refrigerante precaricato	R410a	g	2.500	3.600	3.600	3.600	
Lunghezza standard delle tubazioni di collegamento		mt	7.5	7.5	7.5	7.5	
Lunghezza massima delle tubazioni di collegamento		mt	50	75	75	75	
Incremento di refrigerante (da realizzare in caso la lunghezza delle tubazioni superi il valore standard)		g/m	45	40	40	40	
Dislivello massimo ammissibile		m	30	30	30	30	
	1° esterna	Raffreddamento	°C b.s.	-10 +43	-10 +43	-10 +43	-10 +43
Limiti Operativi	1° esterna	Riscaldamento	°C b.u.	-15 +24	-15 +24	-15 +24	-15 +24
	1° interna	Raffreddamento	°C b.u.	+14 +24	+14 +24	+14 +24	+14 +24
	1° interna	Riscaldamento	°C b.s.	+16 +24	+16 +24	+16 +24	+16 +24

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Vedi le condizioni di riferimento a pag 120.



UU37W UED



UU43W U3D/ UU49W U3D/ UU61W U3D