


SINGLE A


Soffitto e pavimento




A Corredo Accessorio (PVRCUS)

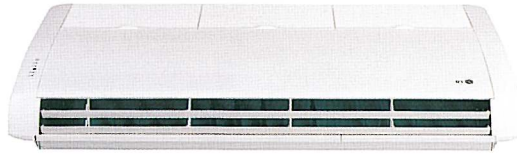

UV42/48/60 NLD



UV36 NKD

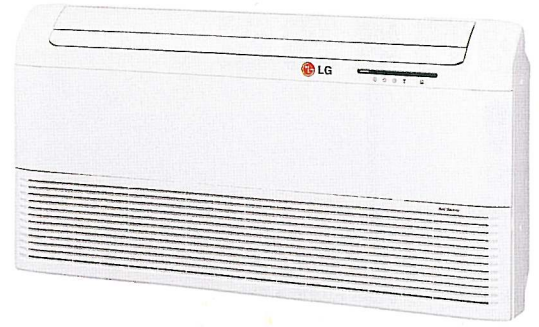

UV18 NBC / UV24/30 NBD

CARATTERISTICHE

- Jet Cool
- Comando a Infrarossi
- Comando a filo (opzionale)
- Massima silenziosità
- Auto Restart
- Timer di spegnimento 24 ore

CARATTERISTICHE TECNICHE UNITÀ INTERNE

| Modello | Unità Interna | | UV12 NEC | UV18 NBC | UV24 NBD | UV30 NBD | UV36 NKD | UV42 NLD | UV48 NLD | UV60 NLD |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | convertibile | convertibile | convertibile | convertibile | soffitto | soffitto | soffitto | soffitto |
| Capacità raffreddamento (Nominale) | | kW | 3.52 | 5.28 | 6.50 | 7.80 | 10.0 | 12.5 | 13.7 | 14.9 |
| Capacità riscaldamento (Nominale) | | kW | 3.87 | 5.80 | 7.30 | 8.80 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 17.5 |
| Capacità di ventilazione | Max.-Med.-Min. | m ³ /min | 10-8.3-6.5 | 13.5-12-11 | 15-13.5-12 | 18-16-14 | 29-27-24 | 32-30-28 | 36-34-32 | 38-36-34 |
| Pressione sonora (1.5mt) | Max.-Med.-Min. | dB(A) | 40-36-31 | 43-40-37 | 45-42-39 | 45-42-39 | 44-42-40 | 48-45-42 | 54-52-50 | 56-54-52 |
| Deumidificazione | | l/h | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 6.2 |
| Dimensioni (L x A x P) | Unità Interna | mm | 900x200x490 | 1.200x615x205 | 1.200x615x205 | 1.200x615x205 | 1.350x630x220 | 1.750x630x220 | 1.750x630x220 | 1.750x630x220 |
| Peso netto | Unità Interna | kg | 12 | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | 45 |
| | Liquido | mm | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| Dimensioni tubazioni | Gas | mm | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| | Scarico condensa | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Alimentazione elettrica | Unità interna/esterna | | Unità Esterna | Unità Esterna | Unità Esterna | Unità Esterna | Unità Esterna | Unità Esterna | Unità Esterna | Unità Esterna |
| Cavo di connessione Unità Esterna/Interna | | n° Conduttori | 3+Terra | 3+Terra | 3+Terra | 3+Terra | 3+Terra | 3+Terra | 3+Terra | 3+Terra |

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Vedi le condizioni di riferimento a pag 120.