

SINGLE A


Cassette a soffitto



A Corredo Accessorio (PQWRHSFO) Accessorio (PQRCUSA0)



UT12 NEC / UT18 NEC

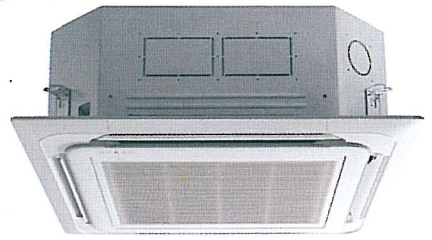

UT24 NPD / UT30 NPD / UT36 NND / UT42 NMD / UT48 NMD / UT60 NMD

CARATTERISTICHE

- Comando a Filo • Comando a Infrarossi (opzionale)*
- Massima silenziosità • Auto Restart • Timer di spegnimento 24 ore
- Controllo totale del flusso d'aria • Timer settimanale
- Low Stand by Power • Controllo a doppio termistore
- Controllo di gruppo • Comando centralizzato (opzionale)

CARATTERISTICHE TECNICHE UNITÀ INTERNE

Modello	Unità Interna		UT12 NEC	UT18 NEC	UT24 NPD	UT30 NPD	UT36 NND	UT42 NMD	UT48 NMD	UT60 NMD
	Pannello Decorativo		PT-HEC1	PT-HEC1	PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC	PT-UMC
Capacità raffreddamento (Nominale)		kW	3.52	5.28	7.00	8.00	10.00	12.50	13.70	14.80
Capacità riscaldamento (Nominale)		kW	3.87	5.80	7.50	9.00	11.00	14.00	16.00	17.00
Capacità di ventilazione	Max.-Med.-Min.	m³/min	9,5-8-7	13-12-11	17-15-13	19-17-15	24-22-19	30-28-26	34-32-30	34-32-30
Pressione sonora (1 mt)	Max.-Med.-Min.	dB(A)	38-35-32	41-39-37	39-37-34	43-40-37	43-40-37	46-44-40	49-47-43	49-47-43
Deumidificazione		l/h	1.2	2.4	2.1	2.5	2.7	3.6	4.4	5.5
Dimensioni (L x A x P)	Unità Interna	mm	570x269x570	570x269x570	840x204x840	840x204x840	840x246x840	840x246x840	840x288x840	840x288x840
	Pannello Decorativo	mm	670x30x670	670x30x670	950x25x950	950x25x950	950x25x950	950x25x950	950x25x950	950x25x950
Peso netto	Unità Interna	kg	19	19	21	21	23.5	23.5	26	26
	Pannello Decorativo	kg	3	3	5	5	5	5	5	5
Dimensioni lubazioni	Liquido	mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Gas	mm	9.52	12.7	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88
	Scarico condensa	mm	32	32	32	32	32	32	32	32
Allimentazione elettrica	Unità interna/esterna		Unità Esterna	Unità Esterna	Unità Esterna	Unità Esterna	Unità Esterna	Unità Esterna	Unità Esterna	Unità Esterna
Cavo di connessione Unità Esterna/Interna		n° Conduttori	3+Terra	3+Terra	3+Terra	3+Terra	3+Terra	3+Terra	3+Terra	3+Terra

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Vedi le condizioni di riferimento a pag 120.